TPC-GS1051HT V6 规格书

产品图片：

产品尺寸：

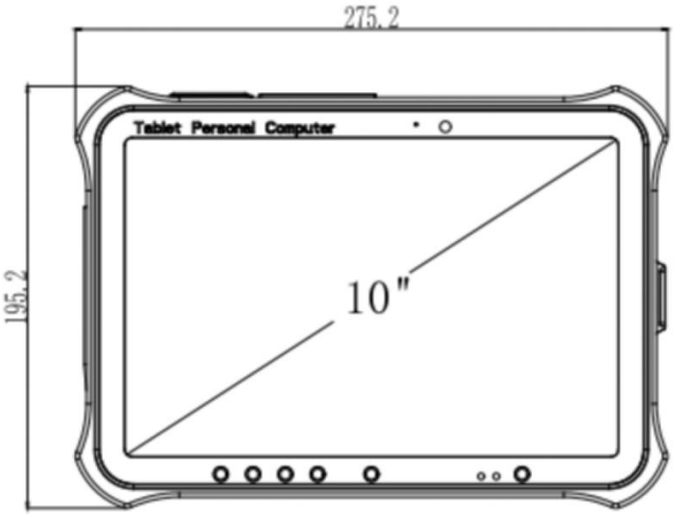

产品特色：

板载 Intel® Celeron® N2940 处理器，频率 1.83Ghz；

多点触控工业级电容触摸屏

高强度镁铝合金材质

支持 WIFI，蓝牙 4.0，可选 3G/4G 网络

可选 GPS /RFID/NFC/二维码扫描

产品规格：

显示特征	显示屏	10.1″ TFT LED
	分辨率	1280*800
	亮度	350 cd/m2 （可选 500cd/m2）
	对比度	800：1
	触摸屏	多点触控电容屏
性能配置	芯片组	Intel® Bay Trail N2940 1.83GHz
	内存	板载 4G
	硬件监控	电压及 CPU 温度监控
	存储	标配 64GB SSD(可选 128G\256G\512G)
电源特性	电源	外接电源：DC 12V
	电池	锂离子电池：5300 毫安时
操作系统	操作系统	Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ Linux
摄像头	摄像头	前 200W、后 500W
I/O 接口	USB	1*USB 3.0 / 1*USB 2.0
	串口	2*RS232（1*422/485 可选）
	网络	1* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11
	无线	Wifi
	蓝牙	4.0
	音频	内置喇叭、MIC
	显示	1*mini HDMI
	扩展	4G 可选/GPS 可选/RFID/2D 扫码可选
配件		配电容笔（可选**手绑带，肩背带**）
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度，11ms/周期
	IP 防护等级	IP65（标配）
	可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h
	工作温度	-20℃～50℃（SSD），表面空气流动
	存储温度	-30℃ ～70℃
	工作湿度	95% @40℃，无凝露
物理特征	尺寸	274*194*26.5
	材料	高强度铝美合金，无风扇设计
	重量	1.45kg/1.7kg(净重/毛重)