# PDS-GS1202T-YK

12.1'' 液晶显示屏

## 特点：

- 12.1'' 电容触摸液晶显示屏
- 分辨率1024*768
- 1*VGA、1*HD、1*DVI
- 1*菜单控制按键

## 规格：

| | | | |
|---|---|---|---|
| **显示** | | | |
| 液晶面板 | 12.1″ LCD屏 | 对比度 | 1000：1 |
| 分辨率 | 1024*768 | 显示比例 | 4：3 |
| 亮度 | 350 cd/m² | | |
| **触摸屏** | | | |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 硬度 | ≥6H |
| 透光率 | ≥85% | | |
| **接口** | | | |
| VGA | 1*VGA | 电源插口 | DC 电源输入(可选航插) |
| HD | 1*HD | 耳机孔 | 1*line-out+1mic-in |
| DVI | 1*DVI | 扬声器 | 可选 |
| **OSD语言** | | | |
| 菜单语言 | 汉语、英语、德语、法语、意大利语、韩语、葡萄牙语 | | |
| **电源规格** | | | |
| 电源输入 | 12V DC输入(9～36V宽压模块可选，标配12/5A电源适配器) | | |

## 环境规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度 | 工作温度 | -10°C～60°C 表面空气流动 |
| 抗冲击 | 10g加速度，11ms周期 | 存储温度 | -20°C～70°C |
| 可靠性 | MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h | 工作湿度 | 95% @40°C，无凝露 |
| IP防护等级 | 前面板IP65 | | |

## 物理特征

| | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸(长x宽x高) | 291*230*45mm | 材料 | 铝合金面板全金属设计 |
| 重量 | 2.11kg/3.4kg(净重/毛重) | 安装方式 | VESA安装：100*100mm，75*75mm |
| 颜色 | 黑色 | | 嵌入式安装：274.9*214.2mm |
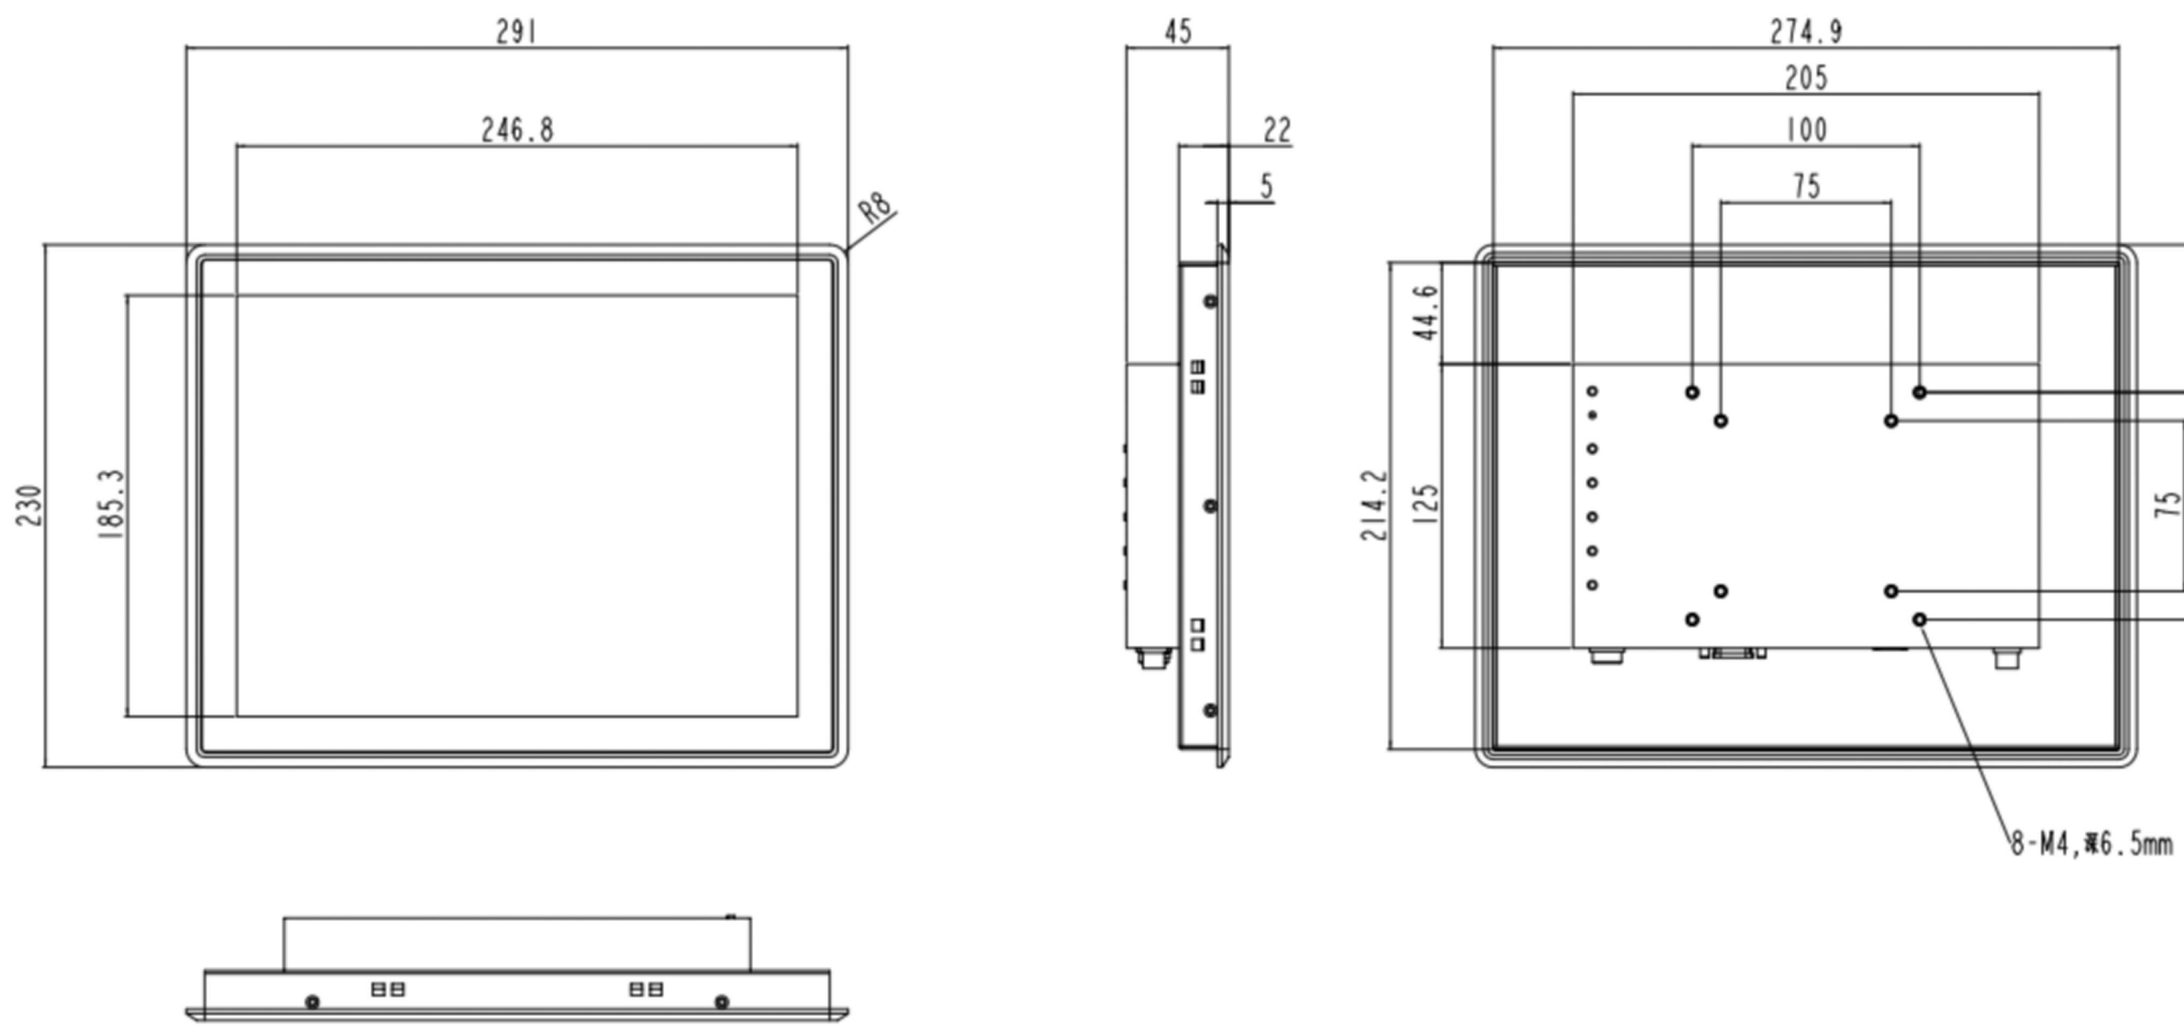
# 尺寸图：