PDS-GS1211T-SM

12.1'' 液晶显示屏

特点：

- 12.1'' 电容触摸液晶显示屏
- 分辨率1024*768
- 1*VGA、1*HD、1*DVI
- 1*菜单控制按键

规格：

显示			
液晶面板	12.1″ LCD屏	对比度	1000：1
分辨率	1024*768	显示比例	4：3
亮度	350 cd/m²		
触摸屏			
触摸屏类型	电容触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		
接口			
VGA	1*VGA	电源插口	DC 电源输入(可选航插)
HD	1*HD	耳机孔	1*line-out+1mic-in
DVI	1*DVI	扬声器	可选
OSD语言			
菜单语言	汉语、英语、德语、法语、意大利语、韩语、葡萄牙语		
电源规格			
电源输入	12V DC输入(9～36V宽压模块可选，标配12/5A电源适配器)		

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10°C～60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度，11ms周期	存储温度	-20°C～70°C
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40°C，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(长x宽x高)	281*220*45mm	材料	铝合金面板全金属设计
重量	2.07kg/3.85kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：100*100mm，75*75mm
颜色	黑色		嵌入式安装：274.9*214.2mm
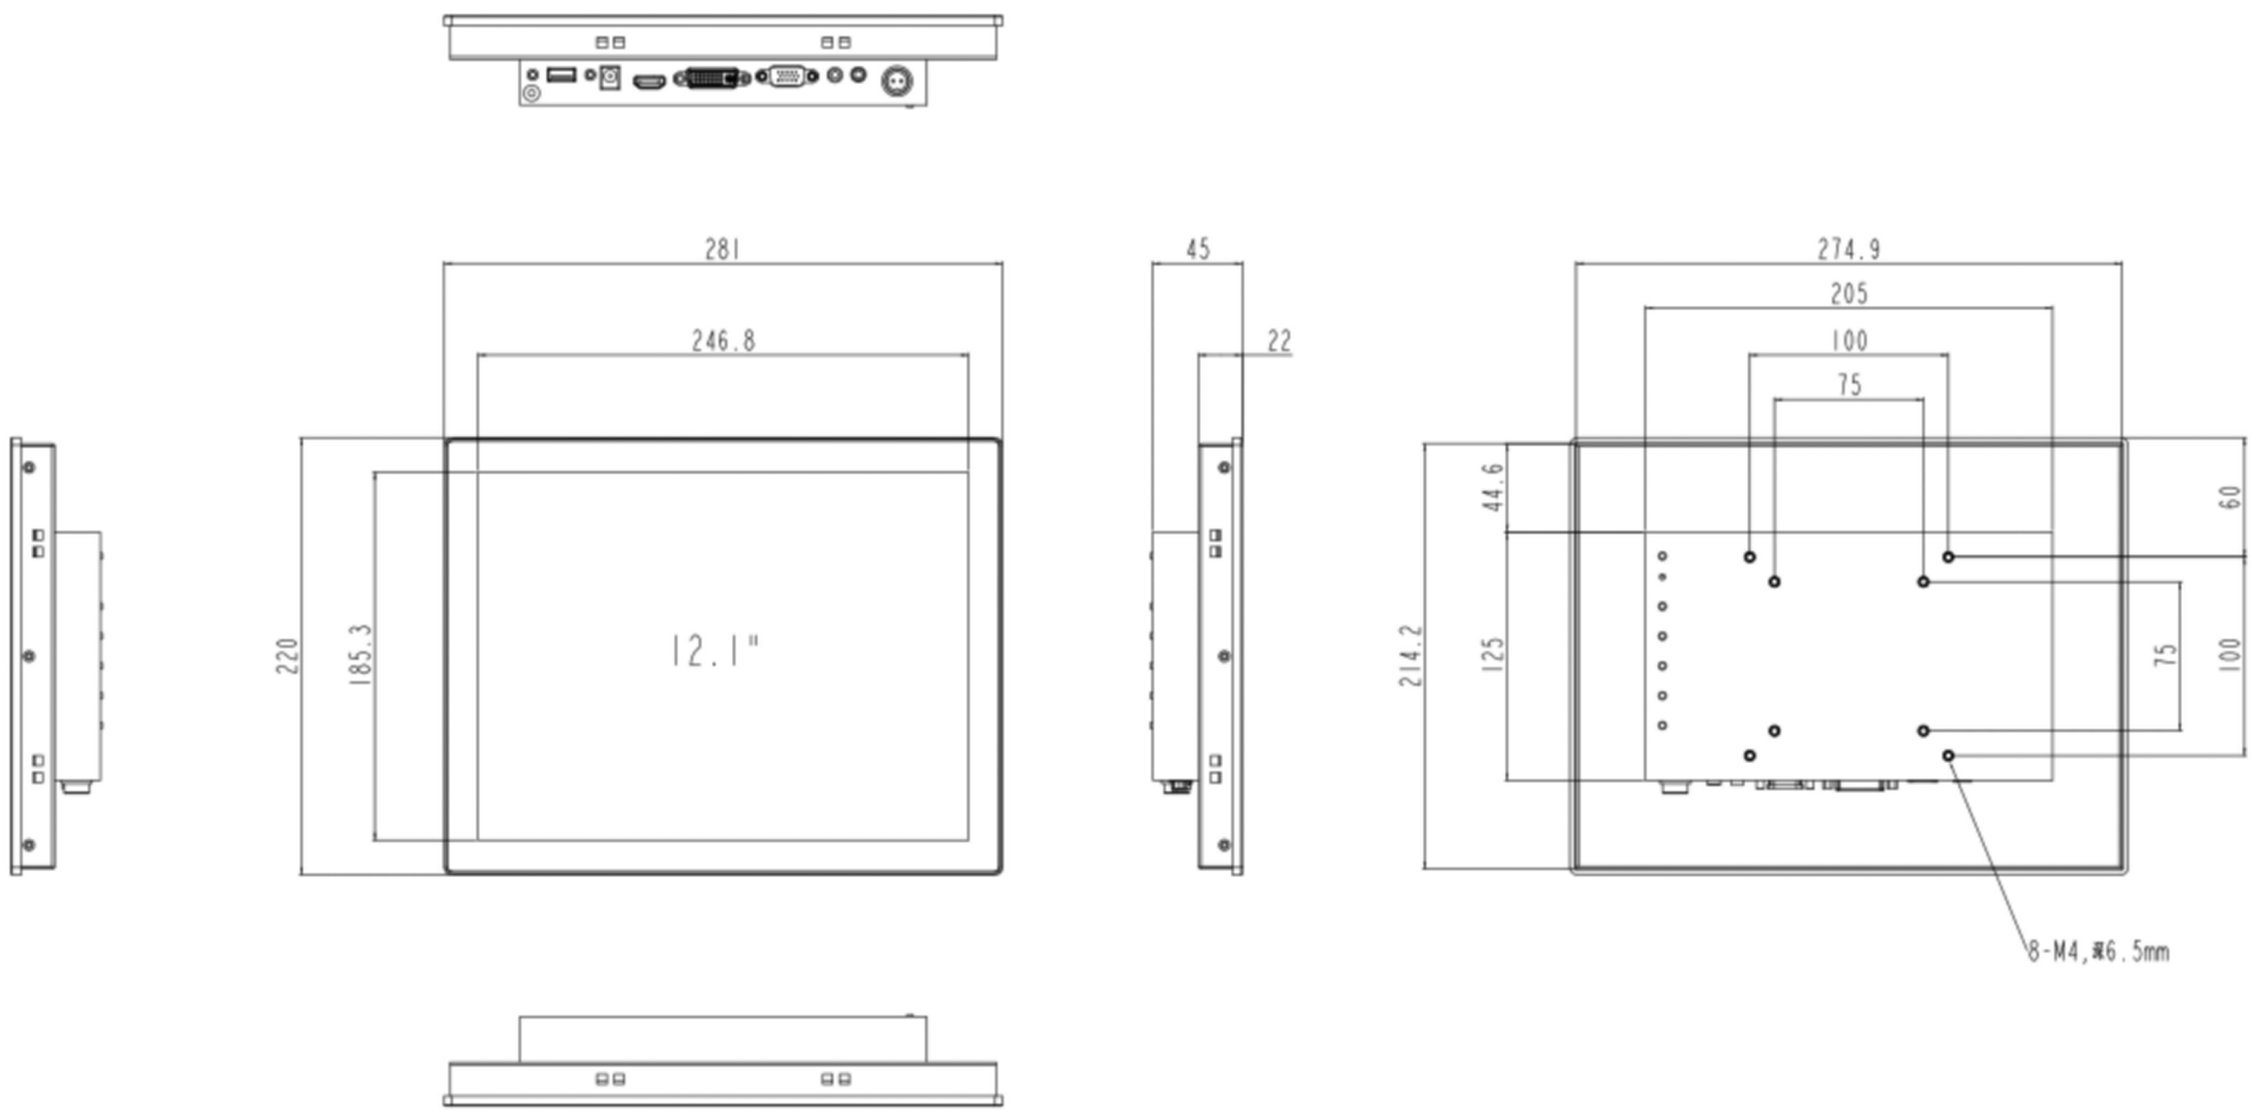
尺寸图：