


PDS-GS1501T

实物图



尺寸图

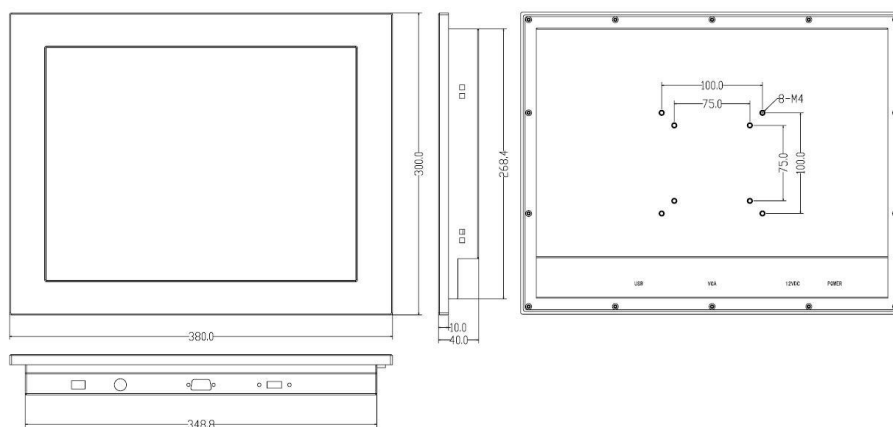

概述：

PDS-GS1501T 是一款加固型工业平板显示器，坚固的全铝质结构，前面板铝合金板一体成形，VESA 标准安装或嵌入式安装，高亮度、高分辨率，可以应用于各种工业现场。

特点：

- 15" TFT LED 液晶屏
- 集成电阻式触摸屏
- 坚固的全铝质结构，适用范围广。
- 长寿命、可靠性高。
- 快速的响应时间，无拖尾，无抖动。
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质。

规格:

显示特征	显示屏	15" TFT LED
	分辨率	1024*768
	亮度	300 cd/m ²
	对比度	1500:1
	触摸屏	电阻式触摸屏
	显示输入	VGA
电源特征	电源	100~240VAC/50~60Hz（有适配器）/12V DC输入
I/O 接口	USB	触控屏接口
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度, 11ms 周期
	IP 防护等级	前面板 IP65（可选）
	可靠性	MTBF≥10000h; MTTR≤0.5h
	工作温度	-10℃~60℃
	存储温度	-20℃ ~70℃
	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
物理特征	尺寸	380 毫米 (长) *300 毫米(宽) *40 毫米
	材料	铝合金面板无风扇设计
	重量	1.0 千克/2.1 千克（净重/毛重）
	颜色	银色