PDS-GS2101B

加固型工业显示器

特点：

- 21.5″TFT LED工业液晶屏，分辨率1920*1080
- 集成多点电容式触摸屏
- HDMI/VGA/DVI/USB(触摸屏)
- 带6个功能调节按钮
- 坚固的全铝质结构，适用范围广
- 长寿命，可靠性高
- 快速的响应时间，无拖尾，无抖动
- 超宽视角，可在大角度观看清晰画质
- 前面板IP65,可选湿手操作

规格：

显示			
液晶面板	21.5" LCD	显示比例	16:9
分辨率	1920*1080	可视角度	178°(H)*178°(V)
亮度	250 cd/m2（可选其他亮度）	背光寿命	50000h
触摸屏			
触摸屏类型	多点电容式触摸屏	硬度	≥6H
透光率	≥85%		
接口/开关			
显示接口	1*HDMI，1*VGA，1*DVI	电源插口	DC5.5*2.5 电源输入(可选航插头/凤凰端子)
功能调节按钮	Auto,Menu,Left,Right,Exit,ON/OFF	USB	1*USB(触摸屏)
OSD语言			
菜单语言	汉语、英语、德语、法语等		
电源规格			
电源输入	12V DC直流输入(可选9～36V宽压模块)		

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10°C～60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度，11ms周期	存储温度	-20°C～70°C
可靠性	MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40°C，无凝露
IP防护等级	前面板IP65		

物理特征

尺寸(W x H x D)	540.3mm*331.7mm*57.2mm	材料	全金属无风扇设计
重量	6.0kg/6.5kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：100mm*100mm/75mm*75mm
颜色	黑色		嵌入式安装 526.3mm*317.7mm
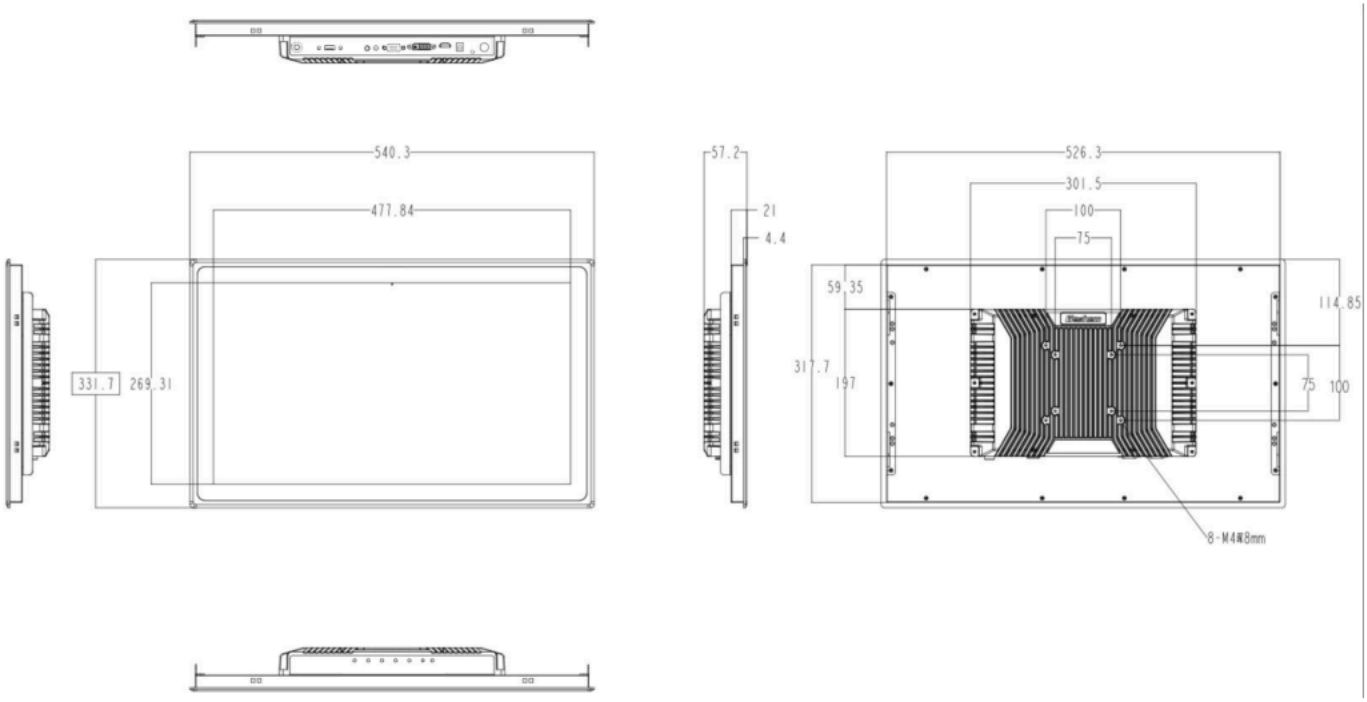
尺寸图：