


PPC-GS0853T-JK4

效果图

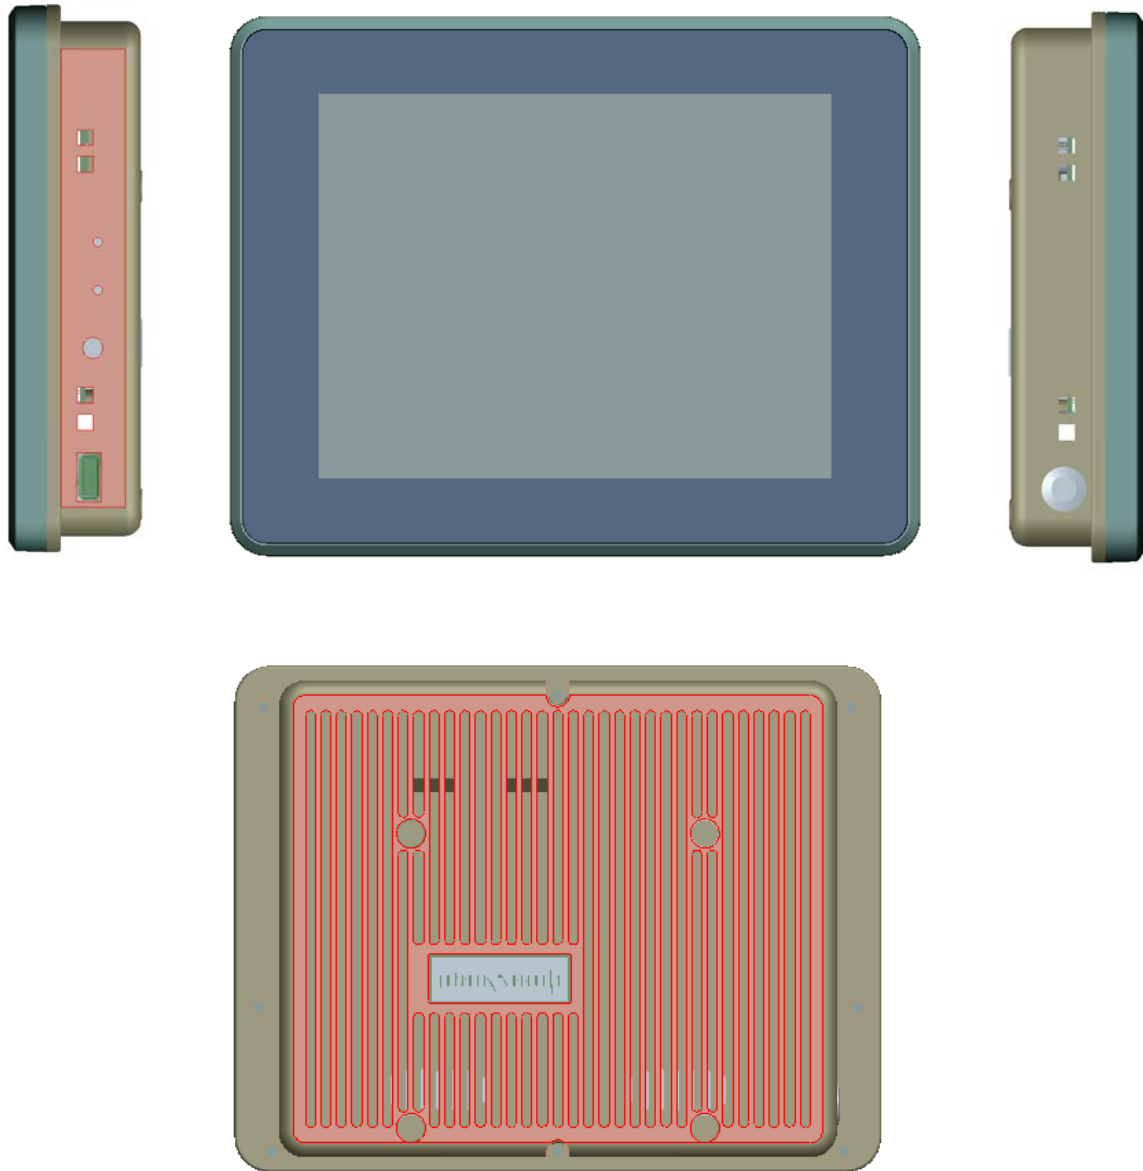

概述:

PPC-GS0853T-JK4是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的超薄车载平板电脑产品，所有接口通过一束线引出，前面板注塑成型，后面板铝合金板散热。

本产品板载 Intel® Atom E3845 处理器，板载 2G DDR3 内存，整机具有丰富的 I/O 接口，采用密闭无风扇、超薄设计。支持 Windows Win7/8/10、Linux 等操作系统。

特点:

- 工业级 8 寸显示屏，
- 五线电阻式触摸屏，可选电容
- Intel® Atom® Processor E3845 处理器
- 板载 2GB DDR3L 内存
- 3*USB2.0/3*RS232/1*1000M LAN
- 1*LINE-OUT/1*RESET/1*RESTORE
- 后壳铝合金散热，无风扇设计

规格：

型号	PPC-GS0853T-JK4	
显示特征	显示屏	8" TFT LED
	分辨率	800*600，可选 1024*768
	亮度	300 cd/m²
	对比度	500：1
	触摸屏	五线电阻式触摸屏
性能配置	芯片组	Intel® ATOM E3845
	内存	标配2GB DDRIII L 内存
	看门狗	1-256 级通过系统软件实现
	存储	1*MSATA 32G SSD
	电源特性	输入电压/频率：100~240VAC/50~60Hz（有适配器）； 输入电压/电流：9-36VDC/5A（无适配器）
操作系统	操作系统	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 /Linux
I /O 接口	USB	3*USB2.0（1*TypeA 接口（侧面），2*USB2.0 通过背部接口引出）
	串口	3*RS232（通过背部接口引出）
	网口	1*1000M LAN(通过背部接口引出)
	音频	1*Line-out(通过背部接口引出)
环境测试	抗振动	10 Hz ≤ f < 58 Hz，等幅0.075mm 58 Hz ≤ f < 500 Hz，等加速度1g
	抗冲击	10g 加速度，11ms 周期
	可靠性	MTBF≥50000h；MTTR≤0.5h
	工作温度	-10℃~60℃ 表面空气流动
	存储温度	-40℃ ~80℃
	工作湿度	93% @40℃，非凝结
物理特征	材料	铝合金无风扇设计
	颜色	黑色面板