TPC-GS1051HT V6 规格书

实物图：

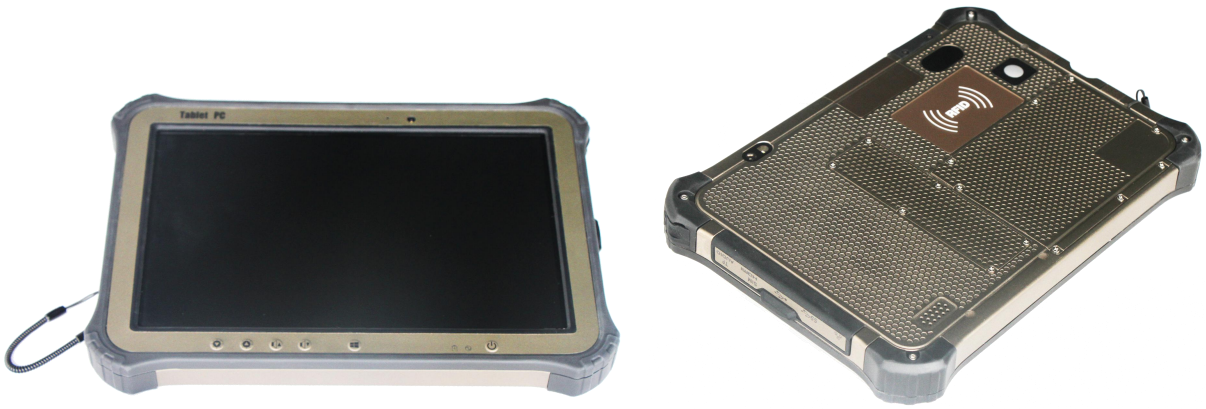

尺寸图：

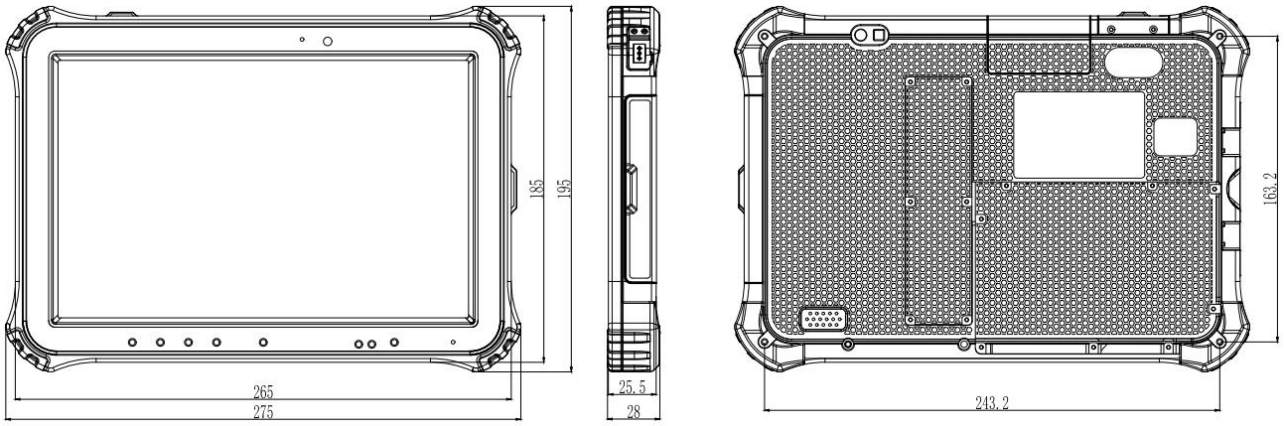

概述：

TPC-GS1051HT V6 是一款带包角的加固系列手持平板电脑产品，前面板注塑成型，后壳高强度镁合金板散热。

本产品基于 Intel® Bay-trail 芯片组,板载 Intel® Celeron® N2930 处理器,板载 4GB DDR3 内存，采用高强度镁合金材质，密闭无风扇、超薄设计，整机防护等级可达 IP65，支持 Windows 10、Linux 等操作系统。本产品适用于太阳能光伏、车载控制以及普通工业自动化（如造纸、环保、农业等）行业。

特性：

- 板载 Intel® Celeron® N2930 处理器，频率 1.83Ghz;
- 多点触控工业级电容触摸屏
- 板载 4GB DDR3 内存
- 高强度镁合金材质
- 密闭无风扇、超薄设计
- 支持 WIFI，蓝牙 4.0，可选 3G/4G 网络
- 可选 GPS /RFID/NFC/二维码扫描

规格：

显示特征	显示屏	10.1″ TFT LCD
	触摸屏	10.1″多点触控电容触摸屏
	分辨率	1280*800
	亮度	350 cd/m2
	对比度	800：1
性能配置	芯片组	Intel® Celeron® N2930 处理器，频率 1.83GHz
	内存	板载 4GB DDR3 内存
	硬件监控	电压及 CPU 温度监控
	存储	SSD:标配 64GB，up to 512GB
电源特性	电源	12V DC 输入（标配 12V 电源适配器）
	电池	锂离子电池：5300 毫安时
操作系统	操作系统	Windows 7/Windows 10/ Linux
摄像头	摄像头	前 200W、后 500W
I/O 接口	USB	1*USB 3.0 + 1*USB 2.0
	串口	1*DB9 （可扩 2*RS232 或 1*RS485）
	网络	1*Intel I211AT RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11
	无线	Wifi
	蓝牙	4.0
	音频	内置喇叭、MIC
	显示	1*Mini HDMI
	SIM 卡：	1*SIM 卡槽
	TF 卡：	1*TF 卡槽
	扩展	3G/4G 可选/GPS 可选/RFID 可选/2D 扫码可选
配件	配件	配电容笔（可选手绑带，肩背带）
环境测试	抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度
	抗冲击	10g 加速度，11ms/周期
	IP 防护等级	整机 IP65 可选
	可靠性	MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h
	工作温度	-20℃～60℃，表面空气流动
	存储温度	-30℃ ～70℃
	工作湿度	95% @40℃, 无凝露
物理特征	机身尺寸	275 毫米(长)*195 毫米(宽)*28 毫米(高)
	材料	高强度镁合金，无风扇设计
	重量	1.15kg/2.43kg(净重/毛重)
	颜色	咖啡金